耐熱ビニル絶縁電線　UL 1007

●用　途……電子機器等の内部配線に使用します。(二次側)
●規　格……UL、cUL
●定　格……80℃ 300V
●特　長……難燃特性UL VW-1、電気用品安全法-F-に合格します。
●種類と構造

➡＊＊には、サイズが入ります。

導体			絶縁体		最大導体抵抗	最小絶縁抵抗	絶縁耐電圧
サイズ (AWG)	素線数/素線径 本/mm	外径 mm	厚さ mm	外径 mm	(20℃) Ω/km	(20℃) MΩ-km	(AC/1分間) V
28	7/0.127	0.38	0.42	1.22	224	10	2,000
26	7/0.16	0.48	0.43	1.34	140	10	2,000
24	11/0.16	0.61	0.44	1.49	93.3	10	2,000
22	17/0.16	0.76	0.45	1.66	55.0	10	2,000
20	21/0.18	0.95	0.46	1.87	34.6	10	2,000
18	34/0.18	1.21	0.46	2.13	21.8	10	2,000
16	26/0.26	1.53	0.46	2.45	13.7	10	2,000

機器配線用細物耐熱ビニル電線　UL 1571

●用　途……電子機器等の内部配線に使用します。(二次側)
●規　格……UL、cUL
●定　格……80℃ 30V
●特　長……難燃特性UL VW-1、電気用品安全法-F-に合格します。
●種類と構造

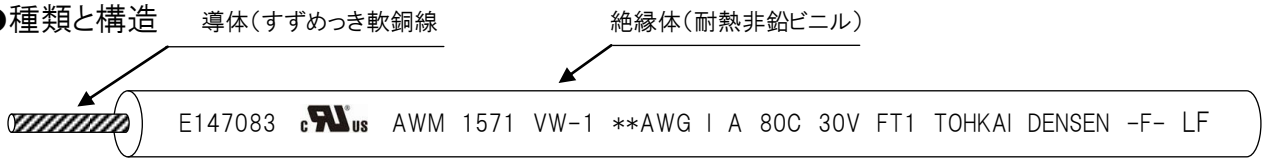

➡＊＊には、サイズが入ります。

導体			絶縁体		最大導体抵抗	絶縁耐電圧
サイズ (AWG)	素線数/素線径 本/mm	外径 mm	厚さ mm	外径 mm	(20℃) Ω/km	(AC/1分間) V
30	7/0.102	0.31	0.20	0.71	354	500
28	7/0.127	0.38	0.25	0.88	223	500
26	7/0.16	0.48	0.25	0.98	139	500
24	7/0.203	0.61	0.25	1.11	85.9	500
22	7/0.26	0.78	0.27	1.32	54.7	500

株式会社　東海電線
〒376-0137 群馬県桐生市新里町赤城山 919 番地 261　TEL:0277-74-3884　FAX:0277-74-3886